


Questa fresa è in grado di fare sia il profilo che il contro profilo per le finestre. La fresa, così com'è assemblata, va inizialmente usata per fare il contro profilo; poi, aggiungendo la fresa profilata nel mandrino, si creerà il profilo. Da utilizzare su macchine fresatrici.

A one piece set for producing a lamb's tongue sash bar & scribe. The set is initially used for scribing. By adding the straight cutter onto the arbor, the set can then be used for profiling. To be used with router in stationary mode.

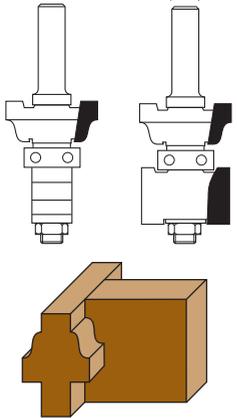

I prodotti **Klein** sono garantiti contro ogni difetto sia esso dovuto alla produzione sia al materiale usato, ad eccezione di utensili danneggiati a causa di un'impropria manutenzione.

Klein tools are guaranteed against any defects in either workmanship or material except tools that have been abused or have been damaged due to improper maintenance.



Klein
S I S T E M I

SISTEMI S.r.l. • Via Montanelli, 70
61122 PESARO - ITALY
Tel. +39.0721.28950 • Fax +39.0721.283476
www.sistemiklein.com
info@sistemiklein.com

HW OGEE WINDOW SASH ASSEMBLY
WITH BALL BEARING GUIDE




C191 - E191 - G191

www.sistemiklein.com

COMPONENTI/ SUPPLIED PARTS

ASSEMBLAGGIO "A"/ ASSEMBLY "A"


ASSEMBLAGGIO "B"/ ASSEMBLY "B"

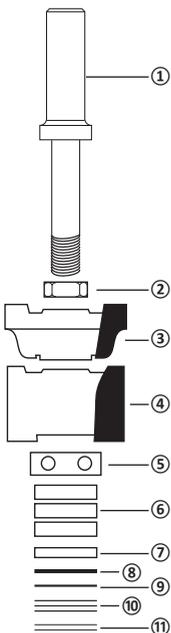

- ① Albero/ Arbor
- ② Dado di bloccaggio Nut
- ③ Fresa profilata Profile cutter
- ④ Fresa per battuta Rabbeting cutter
- ⑤ Cuscinetto Ball bearing
- ⑥ Distanz. 6 mm (x 3) Spacer 6 mm (x 3)
- ⑦ Distanziatori 3 mm Spacer 3 mm
- ⑧ Distanziatori 1 mm Spacer 1 mm
- ⑨ Spessore 0,5 mm Shims 0,5 mm
- ⑩ Spessore 0,1 mm Shims 0,1 mm
- ⑪ Spessore 0,05 mm Shims 0,05 mm

All'interno della confezione la fresa è assemblata come da "Montaggio A" con l'aggiunta di altri componenti.

In the package, the tool is assembled according to "Assembly A" with the addition of other items.


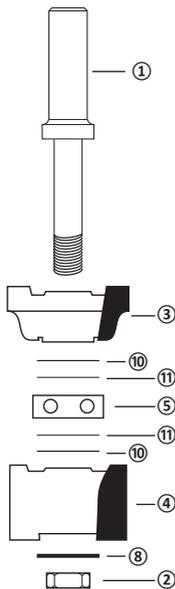


Questo assemblaggio, così come esce dalla fabbrica andrà a creare il profilo (taglio lungo vena).

This assembly, already prepared at factory, does the cutting of the tongue profile, (along the grain).

Si può avere una differente stretta della giunzione aggiungendo o rimuovendo gli spessori ⑩ e ⑪. Questo passaggio è particolarmente importante dopo aver riaffilato l'utensile.

Changes in tightness can be achieved by adding or removing shims ⑩ or ⑪. This is very important after cutters have been reground.

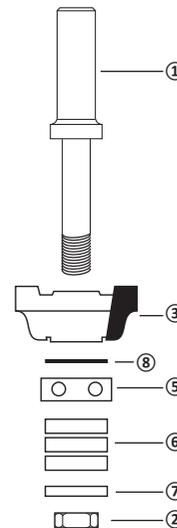

Questo assemblaggio farà il taglio per la battuta (traverso vena).

This assembly does the cutting of the groove profile, (across the grain).

